




JAT Carrier FF【小型】

荷台傾斜角度、約1.5度!! (車種により1.5度から3度)

チェーンなどの補助機構は一切使用しない全行程油圧シリンダー駆動を採用。新開発のダブルスライドシリンダーで地面の傾斜に関係なくボディがスライドします。後部荷台接地ローラーが地面に着いた時点でも作業が行えますので、作業スペースにあまり余裕が無い場合でも積載可能です。

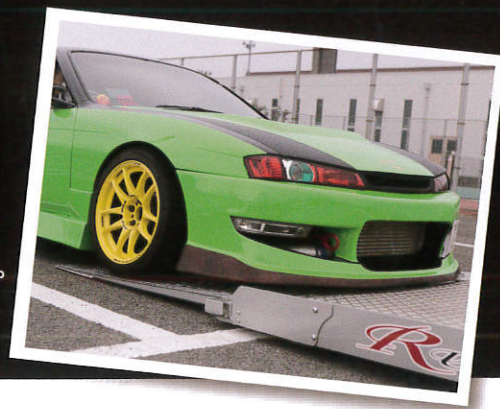

車高の低い競技車両も
安心して積載できます。

FFと言う称号が表現するフルフラットの世界!

荷台は新形状レールにより、荷台高約820mm[※](小型クラス)という徹底した低重心化が可能となりました。ダブルスライドシリンダー採用で荷台傾斜角度は約1.5度(車種により異なります)。

チェーンなどの補助機構は一切使用しない全行程油圧シリンダー駆動を採用。新開発のダブルスライドシリンダーで地面の傾斜に関係なくボディがスライドします。そして、スライドシリンダーがストロークエンドに達すると自動的にフルフラット補助装置が作動し、傾斜角を5度から1.5度まで下げる独自機能を保有しています。ウインチもオートクラッチ付きの直引き1.3t油圧ウインチを標準装備。パワフルな牽引作業を実現します。

また、作業の効率化のために、最新の超スリム型特定小電カラジコンをオプションで装備できます。

[※]車種により異なります

JAT Carrier FF



※サイドエアロカバーはオプションにて装着可能

1 荷台傾斜角 1.5°(車種により1.5度から3度)

荷台傾斜角1.5°を実現。ダブルスライドシリンダーを採用する事で車高の低いプレミアムスポーツカーやローダウンカーもスムーズな乗り込みで作業効率をアップできます。

2 高性能油圧シリンダーで作業がスムーズ!

なめらかで、かつパワフルに伸長する油圧シリンダーを採用。引上能力はクラス最高。チェーン等を使用しないのでグリス等のメンテナンスや使用による調整も不要。グリス等がボディを汚す事はありません。

3 オートクラッチ付1.3t油圧ウインチを標準装備

オートクラッチ付き直引き1.3t油圧ウインチを標準装備。パワフルな牽引作業を可能にしました。(オプションで2.0t油圧ウインチ装備可)



4 ラジコンで簡単に操作。(オプション)

小型で電波性能に優れたJATオリジナルラジコンです。ウインチやスライド機構など全ての油圧システムをラジコンで制御でき、操作パネルから離れての作業が可能です。充電式の為、電池交換が不要で、防水性能にも優れています。



JAT Carrier FF 諸元表

キャリア型式名	JC20FF 車載専用車		
架装対象車	小型2t~3.5t車 ワイドキャブ ホイールベース3,800mmクラス・4,200mmクラス		
車両寸法	全長	約7,560mm(WB3,800mmクラス) 約8,100mm(WB4,200mmクラス)	
	全幅	2,190mm(標準タイプ・仕様により変更可)	
	全高	2,100mm~2,250mm(キャブ高) 仕様によりRゲート部がキャブより高くなる場合があります。	
	荷台スライド時全長	9,500mm~13,495mm	
荷台	内寸法	長さ	5,700mm(WB3,800mmクラス) 6,000mm(WB4,200mmクラス) (特オーダー可)
		幅	2,100mm(標準タイプ・幅はご希望により選択頂けます) (特オーダー可)
		高さ	50mm(標準タイプ・高さはご希望により選択頂けます)
	傾斜角度	最小/約1.5°~3° 最大/約9.3°~10.1°	
	床面地上高(後軸上)	約820mm~950mm	
床板	JATオリジナルアンチスリップ鋼板3.2mm(ZAM) 又は 縞鋼板3.2mm		
駆動方式	傾斜フレーム式ダブルスライドシリンダー(全工程シリンダ)※ダブルリフトシリンダ方式(特許)		
リヤクレーン	長さ	1,500mm(特オーダー可)	
	傾斜角度	3.5°~4.5°(仕様により異なります)	
	構造	スチール製、ストレート型、縞鋼板パンチングタイプ (特オーダー可)	
ウインチ	装置・巻上能力	油圧モーター駆動・ウォーム歯車減速式(オートクラッチ付)・12.8kN(1.3t) 単索	
	ロープ速度・規格	4.0m/min(ポンプ500rpm時)・6×37 A種メッキφ9mm×20m(6t Gフック付)	
安全装置	荷台ロック装置、スイング式リヤステー(リフトシリンダーリンク式)、油圧安全弁、ロック装置、荷台ガタ防止装置、ウインチブレーキ(ウォームセルフロック)、ウインチワイヤー押え、フック玉掛ロープ外れ止め、荷台格納確認ランプ、ハザードランプ(鳥居側面)、側方反射器(3対)、荷台作動警報アラーム、後部反射器(荷台後端)、横アオリ上面滑り止め、大型リヤバンパー、サイドガード(丸1段)、大型後部反射板		
装備品	フロントフック(3ヶ)、車輪止め(積載車両用H80mm、2ヶ)、ウインチ用シーブ(2ヶ)、車輪止め(自動車、樹脂製2ヶ、格納ホルダー付き)、荷台接地ローラー(4ヶ)、リヤステー接地ローラー(2ヶ)、リアバンパー 可動式		

※架装車種により記載内容と異なる場合がございます。ご了承下さい。