

4軸低床




クラス最高ストローク3,600mm  
荷台傾斜角 約7°! ※ オプション・車種により異なります



JAT Carrier GS グランスライド (GVW20t~25t・大型クラス)

大型車でスタイリッシュ・高性能・高機能を実現!!

大型車は耐久性と生産性が求められる為スタイリッシュな大型キャリアカーは日本にはありませんでした。しかし、インターネットが普及し、世界のトラック (特にヨーロッパ) が簡単に見られる時代となった今、スタイリッシュな大型車を待望する声が多く聞かれるようになりました。そんな要望に応じて生まれたのが、JAT CARRIER GS—グランスライド—です。

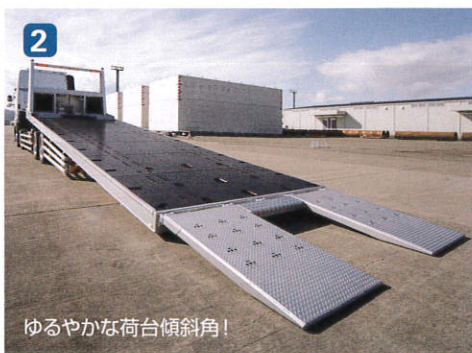

1 クラス最低の床面地上高 約1,030mm\* ※写真掲載車種は1,030mm車種により異なります

2 クラス最小のローアングル! 7°\* ※オプションの3,600mmストロークシンリンダーの場合

3 クラス最高! 直引4tウインチ [下巻はオプション]

4 安定感抜群! ツインシリンダー式リアゲート起伏 [オプション]

5 遊び心満載! デザイン型パンチングリアゲート!

多彩なオプションにより作業性とスタイリッシュが充実!





埋め込み式丸環フック(オプション)

フレーム溶接構造のため、高強度・低床(クラス最小)  
優れたメンテナンス性を実現!



ラジコンで簡単に操作。  
(オプション)



ツインシリンダーにより  
安定感バツグン! (オプション)  
【特許取得済み 第3145994号】



キズ防止アルミガード(オプション)



ランプ類(作業灯・マーカー)



耐久性に優れたJATオリジナルBKT



荷台後部 ウィンチワイヤー用埋込フック

## JAT Carrier GS (一般) 諸元表

キャリア型式名	JC100GS		
架装対象車	車両総重量 20t~25tクラス(4軸低床)		
車両寸法	全長	約10,800mm~11,700mm	
	全幅	2,490mm	
	全高	2,900mm (キャブ形状により異なります)	
	荷台スライド時全長	約14,400mm~15,300mm(リヤゲート含まず)	
荷台	内寸法	長さ	7,300mm~9,100mm (車種により異なります)
		幅	2,490mm
		高さ	0mm (アオリ形状により異なります)
	傾斜角度	約7.5°~9.5° (車種により異なります)	
	床面地上高(後軸上)	約1,030mm~ (車種により異なります)	
床板	縞鋼板4.5mm (変更可)		
荷台スライド	稼働方式:ストローク長	油圧シリンダ駆動ガイドローラ式:3,000mm(標準) 油圧シリンダ駆動ガイドローラ式:3,600mm(オプション)	
リフトシリンダー	稼働方式:ストローク長	油圧シリンダー直押式(左右各1本)550mm ツインシリンダー式	
リヤゲート	長さ	1,150mm (特オーダー可)	
	傾斜角度	約7°~(リアゲート1,150mmの場合)	
	構造	スチール製、ストレート・縞鋼板パンチング 油圧シリンダー/直押ツインシリンダー式(オプション)	
ウィンチ	装置・巻上能力	油圧モーター駆動・ウォーム歯車減速式 直引4t	
	規格	6×37 A種メッキΦ12mm×30m (Gフック付)	
安全装置	油圧安全弁、油圧シリンダロック装置、リフトシリンダ同調伸縮装置、 ウィンチブレーキ(ウォームセルフロック)、フック玉掛ロープ外れ止め、 ウィンチクラッチ、荷台格納確認ランプ、 鉄製丸形サイドガード(3段)、ハザードランプ、側方反射器(3対)、 後部反射器、後部大型突入防止装置(各社純正品)、 大型後部反射器(1対)		
装備品	6チャンネル特定小電カラジコン(オプション)、フロントフック(3ヶ)、丸環フック(オプション)、 ロープフック(オプション)、鉄製車輪止め(H130mm、2ヶ)、 作業灯(60W2ヶ)(オプション)、荷台確認ミラー(1ヶ)、ウィンチ用シーブ(2ヶ)		

①取扱説明書をよくお読みいただき正しい使い方をしてください。 ②最大積載量を厳守してください。 ③最大積載量以下でも集中荷重や不安定な場所での使用はおこなわないでください。 ④商品の色は、実際の色とは多少異なる場合があります。 ⑤キャブと同色塗装を行う場合、気温等の環境により架装物と色が合わない場合がございます。 ⑥当社の製品・商品の品質保証期間は登録日より1年間とさせていただきます。 保証期間内であっても不具合による修理に係わるお客様の間接経費(損害)・回送費・休業補償(損害賠償)等に対して当社は修理以外の責任は免責とさせていただきます。 ⑦消耗品は保証対象外になります。(ラジコン送信機・ワイヤーシール・リング・パッキン・ゴム・各種スイッチ・補機類等) ⑧保証修理は平日営業時間内の対応になります。土日祝日、早朝・夜間の対応はおこなっていません。 ⑨商品の仕様や価格は予告なく変更する場合があります。 ⑩掲載されているデータと実際のお客様のお車とは仕様や架装内容の違いにより積載量やボデーサイズ等が異なる場合がございます。 詳細につきましては当社までお問合せ下さい。